

Point d'accès Wifi centralisé Dual band 750Mbps

GGM WAPCD2

750 Mbps

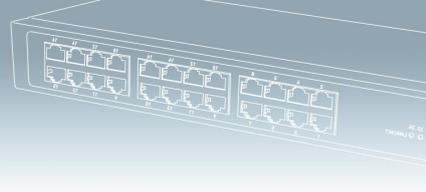
802.11 ac

Mode répéteur



Ce point d'accès est conçu pour une utilisation intérieure. Il est capable de gérer un débit de 750 Mbps sur deux fréquences, 2.4 et 5 Ghz. Il fonctionne en "standalone" ou en centralisé avec les contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300

- Point d'accès plafond / Mural 750Mbps compatible contrôleur GGM
- Wi-Fi : IEEE 802.11ac/n/g/b [11n 300Mbps, 11AC 450Mbps]
- Jusqu'à 90 utilisateurs en connexion simultanées
- Dual-band 2.4GHz & 5GHz
- 1 port RJ45 (Connexion au réseau) – PoE 802.3af
- 1 port WAN (Configuration routeur)
- 2 Antennes MIMO 5 dBi
- Plusieurs modes d'opérations : Passerelle / Répéteur/ Point d'accès
- Sécurité : WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 Personnel encodage (TKIP/AES)
- Intègre : Watch Dog, , redémarrage planifié
- Multiple SSID (4 SSID in 2.4GHz, 4 SSID in 5GHz)
- La QoS, 801.1Q est supportée via le contrôleur GIGAMEDIA
- Filtre possible VIA Adresses IP/ Adresses URL ou filtres adresses MAC
- Authentification via le portail captif
- Alimentation en PoE, alimenation secteur en option (GGM ALIM12V)
- Garantie 2 ans

**Normes**

IEEE 802.11 AC/B/G/N

Protocoles

CSMA/CA
CSMA/CD
TCP/IP
ICMP、NAT、PPPoE、DHCP、
Wired static、Wifi Client、UDP、
DDNS、

Modulation WAN

BPSK、QPSK、CCK and OFDM
(BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)

Mémoire

16MB flash, 128MB DDR2 RAM

Antennes

5dBi MIMO Antenna

Dimensions

185 x 185 x 20 mm

Modes de fonctionnement

Point d'accès
Client Répéteur

Fréquences

2.412GHz-2.472 for 2.4GHz

5.180GHz-5.825Ghz for 5.8GHz

Ports

1 * 10/100 Mbps RJ45 WAN Port
1 * 10/100Mbps RJ45 LAN Port
1 * Bouton reset.

Sécurité

64/128-bit WEP、WPA / WPA2、
WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption

Alimentation

PoE: IEEE 802.3af, 15W(Full Load)

Température

Fonctionnement: -20 à 55°C
Stockage: -20 à 70°C

Contrôleur

GGM WCAP100 et GGM WCAP300

SSID

4 en 2.4 Ghz
4 en 5 Ghz