


Point d'accès Wifi centralisé Dual band 1200 Mbps GGM WAPCD3

DUAL BAND 1200 Mbps


NORME 802.11 ac

Mode répéteur

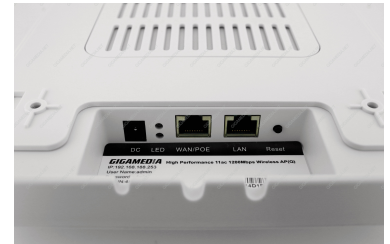

Ce point d'accès est conçu pour une utilisation intérieure. Il est capable de gérer un débit de 1200 Mbps sur deux fréquences, 2.4 et 5 Ghz. Il peut fonctionner en mode "standalone" ou en centralisé avec les contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300

- Point d'accès plafond / Mural 1200Mbps compatible contrôleur GGM
- Wi-Fi : IEEE 802.11ac/n/g/b [11n 300Mbps, 11AC 900Mbps]
- Jusqu'à 128 utilisateurs en connexion simultanées
- Dual Band 2.4GHz & 5GHz
- 1 port RJ45 (10/100/1000) – PoE 802.11at
- 1 port WAN (Configuration routeur)
- 5 Antennes MiMO 5dBi intégrées
- Plusieurs modes d'opérations : Passerelle / Répéteur/ Point d'accès
- Sécurité : WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 Personnel encodage (TKIP/AES)
- Intègre : Watch Dog, , redémarrage planifié
- Multiple SSID (4 SSID in 2.4GHz, 4 SSID in 5GHz)
- QoS, 801.1Q est supporté via le contrôleur GIGAMEDIA
- Filtre possible VIA Adresses IP/ Adresses URL ou filtres adresses MAC
- Alimentation en PoE, alimentation secteur en option (GGM ALIM12V)
- Authentification via le portail captif
- Garantie 2 ans

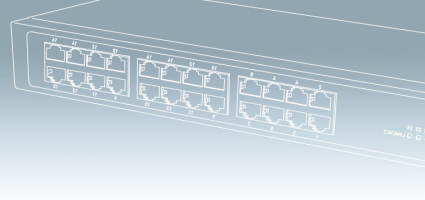

Caractéristiques :

Normes

IEEE 802.11 AC/B/G/N

Protocoles

CSMA/CA
CSMA/CD
TCP/IP
ICMP、NAT、PPPoE、DHCP、Wired
static、Wifi Client、UDP、DDNS

Modulation WAN

BPSK, QPSK, CCK and OFDM
(BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)

Mémoire

16MB flash, 128MB DDR2 RAM

Antennes

5dBi MIMO Antenna

Dimensions

200 x 200 x 20

Modes de fonctionnement

Point d'accès Client
Répéteur

Fréquences

2.412GHz-2.472 for 2.4GHz

5.180GHz-5.825Ghz for 5.8GHz

Ports

1 * 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port
1 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Port
1 * Reset button,

Sécurité

64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/
WPA2-PSK encryption

Alimentation

DC 12V
POE 802.3AT

Températures

Fonctionnement: 0 à 40°C Stockage:
-20 à 70°C

Contrôleur

GGM WCAP100 et GGM WCAP300

Lien vers vidéo de présentation:

<http://www.gigamedia.net/c209009&aGGM+WAPCD3>