

GGM KITIP

Modification du Mode d'enregistrement (Planification)



Valable pour les références suivantes :

- GGM KITIP2C
- GGM KITIP4C
- GGM KITIP8C
- GGM KITIPNVR
- GGM KITIPNVR8

Attention : Pour toute configuration, vous devez brancher un moniteur (HDMI ou VGA) directement à l'arrière de votre enregistreur.

Etape 1 : Vérifier le Mode d'Enregistrement

Aller dans START / Config CH et choisir le sous-Menu Enreg

The screenshot shows the 'Config CH' interface with a table of channel settings. A white arrow points to the 'Enreg mode' dropdown menu for channel 4, which is currently set to 'permanant'.

CH	Actif	Audio	Audio gain	Enreg mode
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	horaire
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Config	permanant

At the bottom of the interface, there are controls for 'Copie CH' (set to 1), 'à CH' (set to Tous), and a 'Copier' button. There are also 'Défaut', 'Appliquer', and 'Quitter' buttons.


Permanent : Enregistrement continu

Horaire : Enregistrement basé sur un planning

Pour décider d'enregistrer selon un planning, valider Horaire.

Etape 2 : Horaire


Aller dans **START / Config CH** et choisir le sous-Menu **Enreg** puis **Horaire**

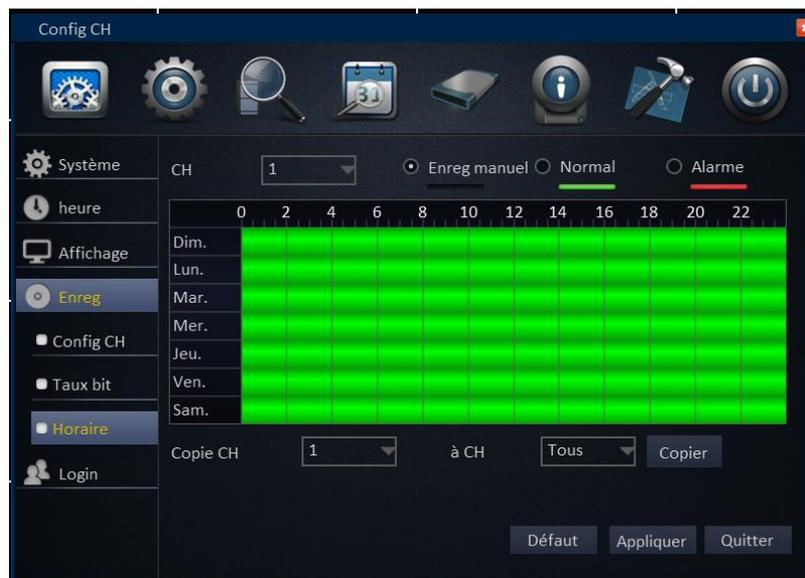

Vert : Enregistrement Continu

Rouge : Enregistrement sur Alarme (Détection de Mouvement ou contacts d'Alarme)

Une croix apparait sur la plage de début.

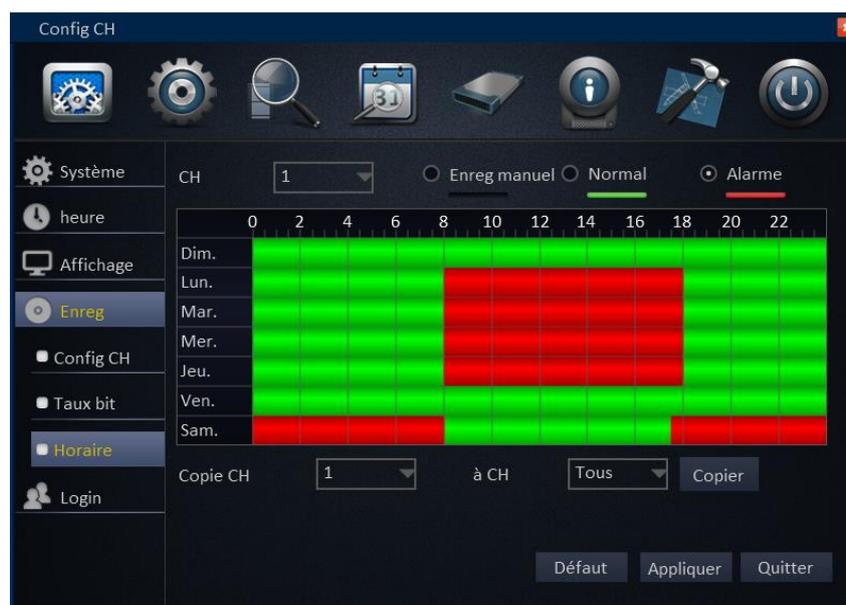

Il vous suffit de définir la plage Horaire désirée en colorisant le calendrier Hebdomadaire.

Vous pouvez personnaliser le calendrier en fonction de la caméra.

Dans notre exemple, pour la caméra 1 nous choisissons de :

- Enregistrer en continu le Dimanche et Le Vendredi
- Enregistrer sur Alarme de 8h à 18h du Lundi au Jeudi (et le reste du temps en continu)
- Enregistrer sur Alarme de 0h à 8h et de 18h à Minuit le Samedi (et le reste en continu)

Etape 3 : Définir les alarmes

Aller dans **START / Config Avancé / Config Alarme** et choisir l'alarme désirée (Détection de mouvement, contact d'alarme, perte vidéo ou autre)



Ici, nous choisissons d'activer la détection de Mouvement pour les caméras 1 et 2.

[Plus d'info sur la détection de Mouvement](#) : Voir article [GGM KITIP - Amélioration de la détection de mouvement des caméras](#)