

KIT IP HD PLUG & PLAY 2 CAMERAS HD 720P + NVR POE + DISQUE DUR 1TO INCLUS GGM KITIP2C

1^{ER} KIT IP
PLUG & PLAY - HD



*“La Vidéo IP enfin
accessible et facile!”*



TÉLÉCHARGEZ
VOTRE APP



iOS



ANDROID

ACCÈS À DISTANCE

Installation facile en moins
de 10 min

1 To inclus

NVR H264

Accès distant

Le nouveau Kit IP GIGAMEDIA **GGM KITIP2C** répond parfaitement aux besoins en vidéo protection pour les installations professionnelles de petites superficies ex : commerces de proximité, (débit de tabac, boulangerie...)

Installez votre Kit IP en 10 min : Fixez les caméras IP alimentées en PoE (pas besoin de prise électrique) et reliez les ensuite au stockeur avec des câbles standard RJ45 et votre installation est prête ! Visualisez les vidéos sur votre iOS® Android® ou sur votre PC en haute définition.

INCLUS DANS LE KIT GIGAMEDIA

- 2 caméras HD 720P 1,3 millions de pixels IR 20 m* IP66 (Caméras IP ONVIF)
- 1 NVR H264 4 voies 100 images/s
- Disque dur 1 To inclus
- Souris optique
- 1 manuel d'utilisation

*Les distances sont données à titre indicatif et varient fortement selon l'environnement d'utilisation (intérieur/extérieur).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NVR



MODÈLE

Modèle GGM CCKITNVR

SYSTÈME

OS Linux
Mode de fonctionnement visualisation en direct, enregistrement, relecture, sauvegarder, réseau
Mot de passe (Sécurité) Sécurisation multi-niveaux
ONVIF Compatible ONVIF

ENTRÉES / SORTIES

Entrées vidéo 4 x RJ45 PoE
+ 1 port réseau RJ45 10/100 (switch)
HDMI (sortie moniteur) 1 sortie HDMI supporte les formats vidéo 720P, 1080P, 1280x1024, 1366x768, 1440x900
VGA (sortie moniteur) 1 sortie VGA supporte les formats vidéo 720P, 1080P, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900
Norme Vidéo PAL
Sortie vidéo Composite 1 canal BNC
Sortie audio 1 canal RCA BNC
Entrées / Sortie 4 entrées / 1 sortie *

PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT

Format de compression H.264
Sortie affichage / nombre d'images PAL : 100 images/ (4 x 25 ips)
Enregistrement / nombre d'images PAL : 100 images/s (4 x 25 ips)
Encodage résolution PAL : 720P(1280x720)
Vitesse d'enregistrement PAL : 1-25 images/s
Video bit rate 720P:1536kbps-3072kbps;
flux video Type Video & Audio/Video
Compression audio ADPCM
Mode d'enregistrement Continu/sur agenda/déclenchement d'alarmes/détection de mouvement
Recherche des vidéos Horloge/Par canal/Sur événement

Débit audio Double flux

8-32kbps
Principal flux résolution :720P
Flux secondaire 1: VGA/QVGA,
Flux secondaire 2 : 720P (8ips)

Telephone mobile - compatibilités Résolution d'enregistrement

Android phone / iOS / Blackberry
4 CH @ 720P
Enregistrement 4 entrées en temps réel avec relecture en temps réel 25 ips

STOCKAGE (HDD)

Type 1 emplacement libre SATA
Capacité maximale 4 To maximum

CONNECTIONS EXTERNES

Voix Support, 1CH BNC line in/
1CH RCA audio en sortie
Mode enregistrement Audio & Video enregistrements simultanés
Télécommande Inclus
Souris Inclus
Protocole réseaux Compatibilité :
IE/PPPoE/DDNS/RTSP
Serveurs compatibles 88110, reelink, 3322, dyndns,
(DNS) no-ip, changeip, dnsexit
(nom de domaine par défaut)
Réseaux 1 port RJ45 10/100
Connection USB 2 USB 2.0
Mise à jour Firmware Support USB update/Network update
Entrée alarme Oui (x4)*
Sortie Alarme Oui (x1)*

ALIMENTATION

DC 12V 5A
Alimentation PoE 802.3af
+ alimentation individuelle
(DC 12V 2A)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-10°C à +55°C

ENVIRONNEMENT

humidité 10% - 90%

FORMATION DU CHASSIS

Standard 1U (non rackable)

DIMENSIONS

315 (L) x 230 (W) x 45 (H) mm


POIDS(SANS DISQUE DUR)

≤1.5 kg


GARANTIE

2 ans

* Uniquement sur le NVR Blanc

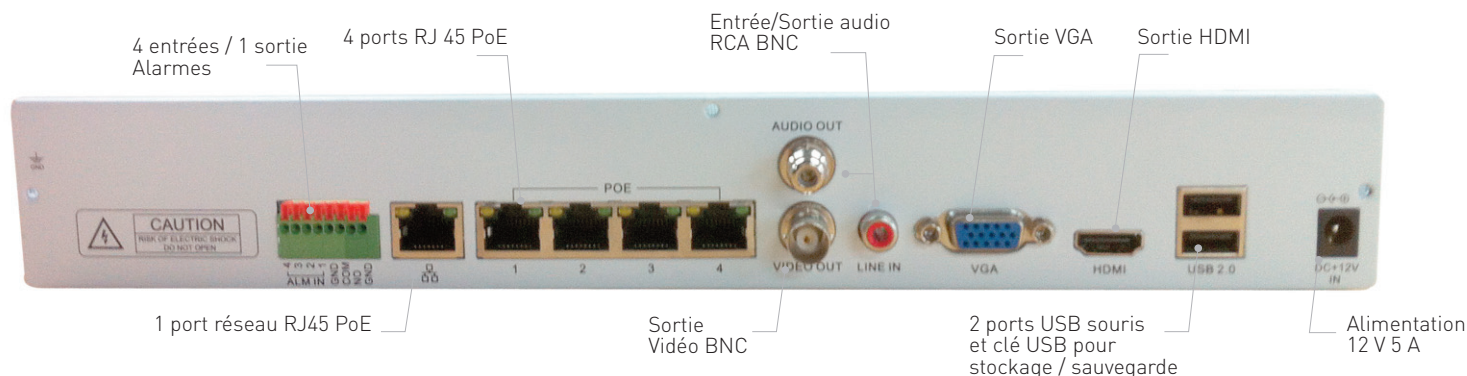

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CAMÉRAS

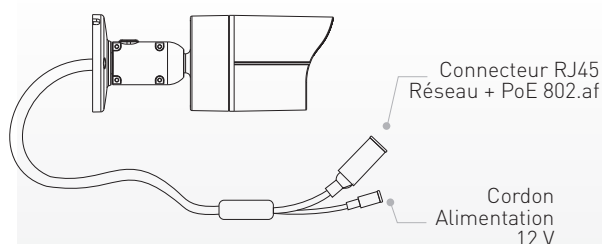

GGM KITIPCAM

MODÈLE

GGM KITIPCAM

PARAMÈTRE

Capteur	1/2.7" Sony CMOS
Pixels effectifs	1280 (H) x 720 (V)
Sensibilité lumineuse	0.01 lx
Rapport S/N	45db
Infrarouge	Portée 15 à 20 m*
Filtre infrarouge automatique	≤ 2 lx = noir et blanc ≥ 6 lx = couleur

OBJECTIF

Interface	M12
Objectif	Optique Fixe
Distance focale	3,6 mm (focale fixe)
Angle de vue	H : 70° : V : 55°

RÉSEAU

Interface réseaux	RJ45 10/100
Protocoles réseaux	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Compatibilité ONVIF	Oui (inclus ONVIF 2.2)
Accès réseaux via	Serveur web embarqué compatible IE

VIDÉO

Compression	H.264
Résolution	Flux principal : 1080p @ 25 ips Flux secondaire : 540P(960*540)@ 25ips/VGA/1080P @ 1ips pour les photos 512Kbps jusqu'à 8Mbps Compatible
Bitrate CBR/VBR	

AUTRES

Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Alimentation	DC 12V ou alimenté en PoE 802.af
Protection	IP66
Consommation	5W
Dimensions	ø60 x 151.3mm

GARANTIE

2 ans

*Les distances sont données à titre indicatif et varient fortement selon l'environnement d'utilisation (intérieur/extérieur).

ACCESSOIRES DU KIT (OPTIONNELS)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
Moniteurs	
GGM CCMLCD21PP	CCTV Moniteur LCD 21" HD (1920x1080) + Coax + HDMI
Caméra	
GGM KITIPCAM	Caméra IP HD 3,6mm focale fixe
DVR	
GGM KITIPNVR	NVR (sans disque dur) H264
Stockage	
GGM HDD500G	Disque dur 500Go
GGM HDD1TO	Disque dur 1To
GGM HDD2TO	Disque dur 2To
Cordons	
GGM CAT610MZH	Cordon RJ45 C6 UTP 10M ZH Gris
GGM CAT615MZH	Cordon RJ45 C6 UTP 15M ZH Gris
GGM CAT620MZH	Cordon RJ45 C6 UTP 20M ZH Gris



VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL