

Comment mettre à jour l'enregistreur du KIT IP GIGAMEDIA



Valable pour les références suivantes :

- GGM KITIP2C
- GGM KITIP4C
- GGM KITIP8C
- GGM KITIPNVR
- GGM KITIPNVR8

Passage de la version 2016 vers la version 2017 (20170222042)

Info système

Info
3G

Nom	NVR
ID	0
N° série	NF4017C20018F51F2676
Logiciel n°	T20160622_24
MAC	00:18:F5:1F:26:76

Info système

Nom	NVR
ID	0
N° série	NF4017C20018F51F2676
Logiciel n°	T20170222042
MAC	00:18:F5:1F:26:76

2 Méthodes :

- 1- Avec une clé USB (branchée directement sur l'enregistreur)
- 2- Depuis un ordinateur (à travers votre réseau)


Fichier disponible sur <http://www.gigamedia.net> dans la **Médiathèque** ou sur la **fiche produit**

Vérifier la version dans **Info System / Numéro de Série & Version Logicielle**


Type Enregistreur	Numéro de Série	Fichier de Mise à Jour
4 Caméras Max	NF4017Cxxxxxxxxxxx	RM7104P_NV_T2017022042_C2_841.841
8 Caméras Max	NF8017Cxxxxxxxxxxx	RM7108N_NV_T2017022018_C2_04.841

Méthode 1 - Clé USB

- 1- Récupérer le fichier de mise à jour selon le modèle de votre enregistreur.

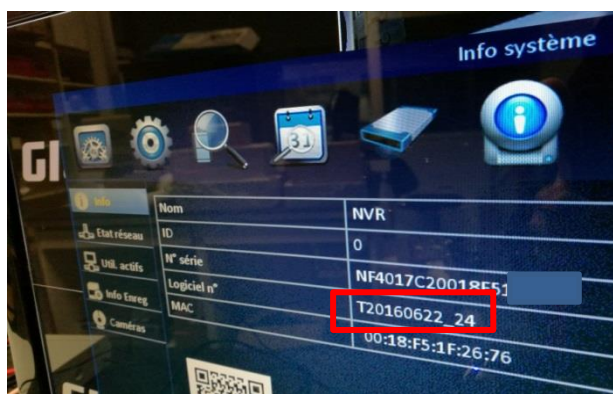

- 2- Créer à la racine de la clé USB un dossier **dvrupgrade** puis copier le fichier de mise à jour dans ce dossier



- 3- Insérer la clé USB à l'arrière de l'enregistreur
- 4- Aller dans **Maintenance Système / Maintenance /** et choisir **MAJ logiciel**
- 5- Valider par OUI (**MAJ confirmez svp !**)




Le système va redémarrer, la mise à jour est terminée.


Méthode 2 - Depuis l'ordinateur (Réseau)

Sur la page web de votre enregistreur (sous Internet explorer)


Exemple : <http://192.168.1.50:85>

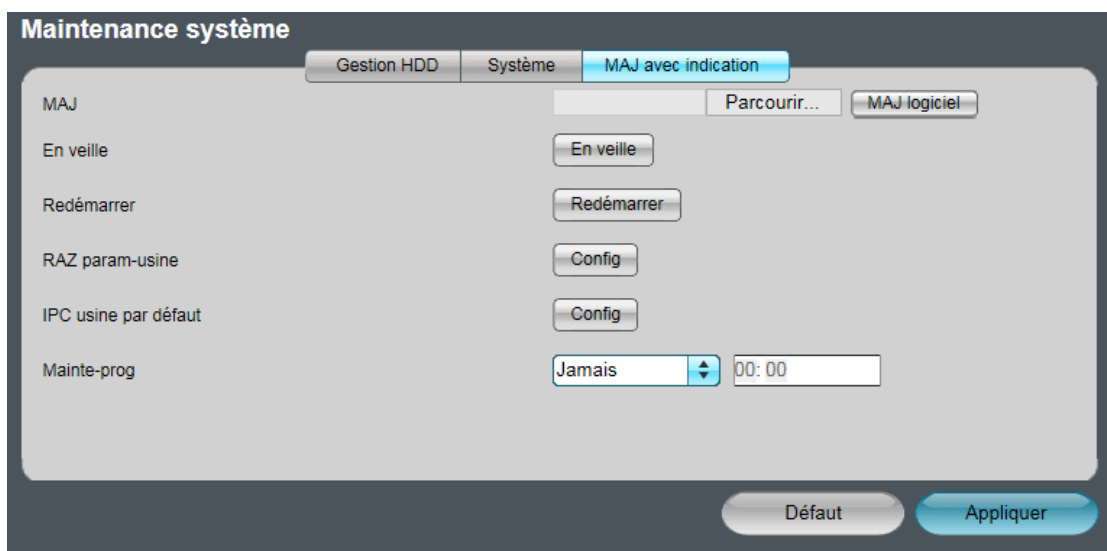

Config Position puis Maintenance Système et choisir MAJ avec indication

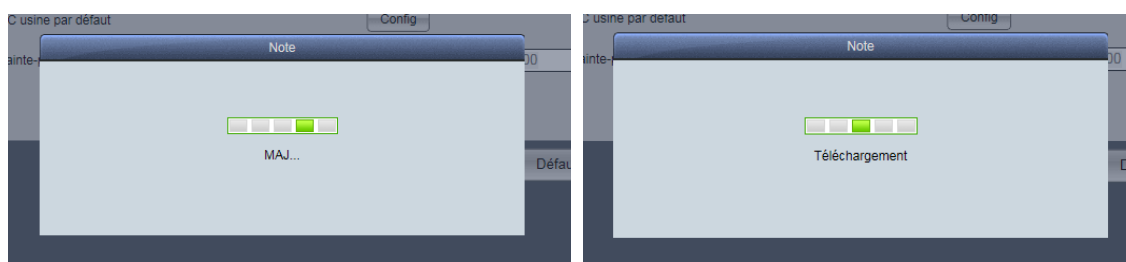

- Choisir le fichier de mise à jour selon le modèle de votre enregistreur et valider

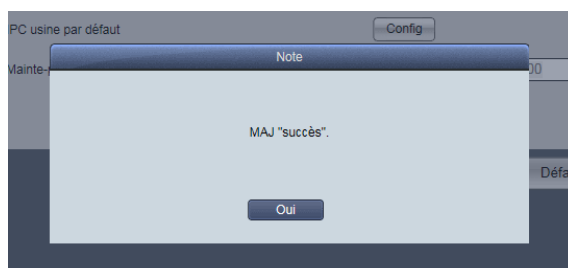

Le système va redémarrer, la mise à jour est terminée.