

GGM KITIP

Vérification de l'état Réseau de votre enregistreur



Valable pour les références suivantes :

- GGM KITIP2C
- GGM KITIP4C
- GGM KITIP8C
- GGM KITIPNVR
- GGM KITIPNVR8

Pour toute configuration, vous devez brancher un moniteur (HDMI ou VGA) directement à l'arrière de votre enregistreur.

L'enregistreur est indépendant ; il n'a donc pas besoin d'être connecté obligatoirement à votre réseau, ni au réseau Internet.

Ceci étant, si vous désirez avoir un accès distant via votre Smartphone, ou recevoir un email lié à une alarme, le système doit être connecté au réseau Internet.

Les paramètres réseaux doivent être configurés avec votre administrateur réseau

Où et comment le vérifier le bon fonctionnement ?

Aller dans START puis Info System puis Etat Réseau




Si l'enregistreur est correctement connecté à votre réseau (et au réseau Internet), l'état Réseau doit être **Connecté**

Les champs suivants ne doivent pas être à 0.0.0.0

- Adresse IP (LAN)
- Masque de réseau
- Passerelle
- Serveur DNS primaire
- Serveur DNS Secondaire
- Adresse IP (WAN) – *Correspond à votre adresse IP Publique*

Et le champ Conflit IP : *Pas de conflit IP*

Exemple d'une connexion sur une Freebox :

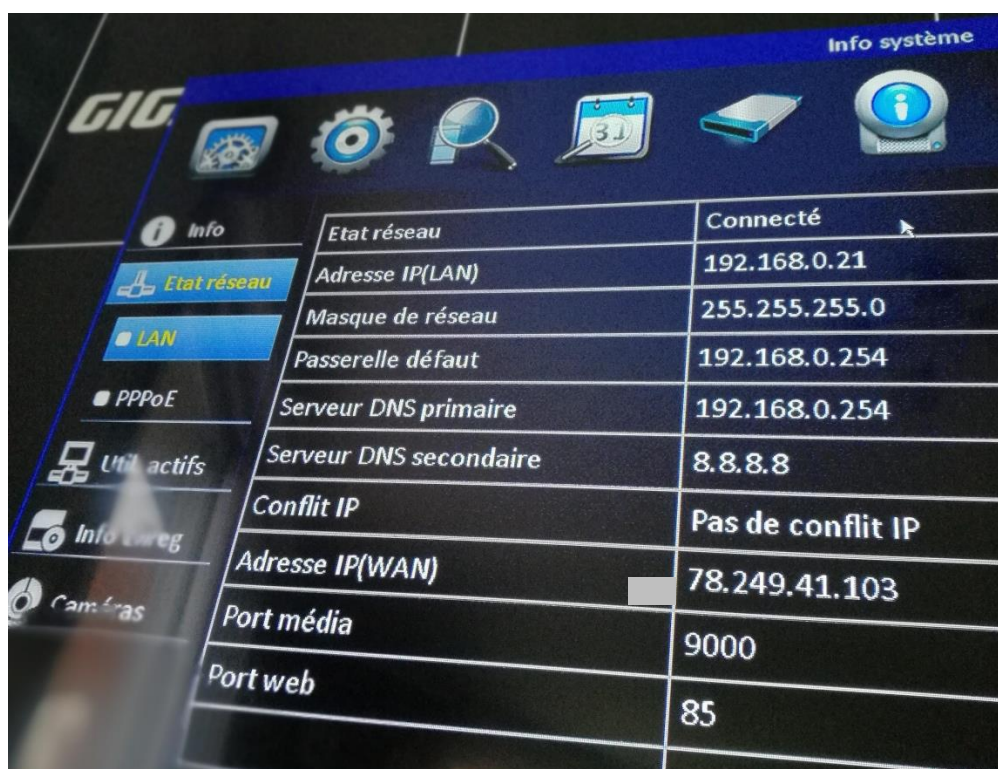

The screenshot shows the Gigamedia web interface with a sidebar on the left containing icons for 'Info', 'Etat réseau', 'LAN', 'PPPoE', 'Util actifs', 'Info tereg', and 'Caméras'. The main area displays network configuration details for a 'Connecté' state.

Info système	
Etat réseau	Connecté
Adresse IP(LAN)	192.168.0.21
Masque de réseau	255.255.255.0
Passerelle défaut	192.168.0.254
Serveur DNS primaire	192.168.0.254
Serveur DNS secondaire	8.8.8.8
Conflit IP	Pas de conflit IP
Adresse IP(WAN)	78.249.41.103
Port média	9000
Port web	85

Si ce n'est pas le cas :

- Merci de vérifier si la liaison RJ45 vers votre réseau est bien active
- Vérifier vos paramètres Réseau dans **Config Avancé** puis **Réseau**

