

GGM KITIP24xx-48xx

Modification du Mode d'enregistrement (Planification)



Valable pour les références suivantes :


- GGM NVRL0104
- GGM NVRL0104P
- GGM NVRL0108P
- GGM NVRE0104P
- GGM NVRE0108P
- GGM KITIP24C5MP
- GGM KITIP48C5MP
-

Où et comment ?

Dans un premier temps il faut accéder au **Menu Principal / CONFIGURER**

Puis accéder à l'onglet **ENREGISTRER** puis **ENREGISTRER** et enfin **Planification Enreg.**

Ce menu vous permet de régler quand le NVR doit enregistrer et définir le mode d'enregistrement sur chaque canal.

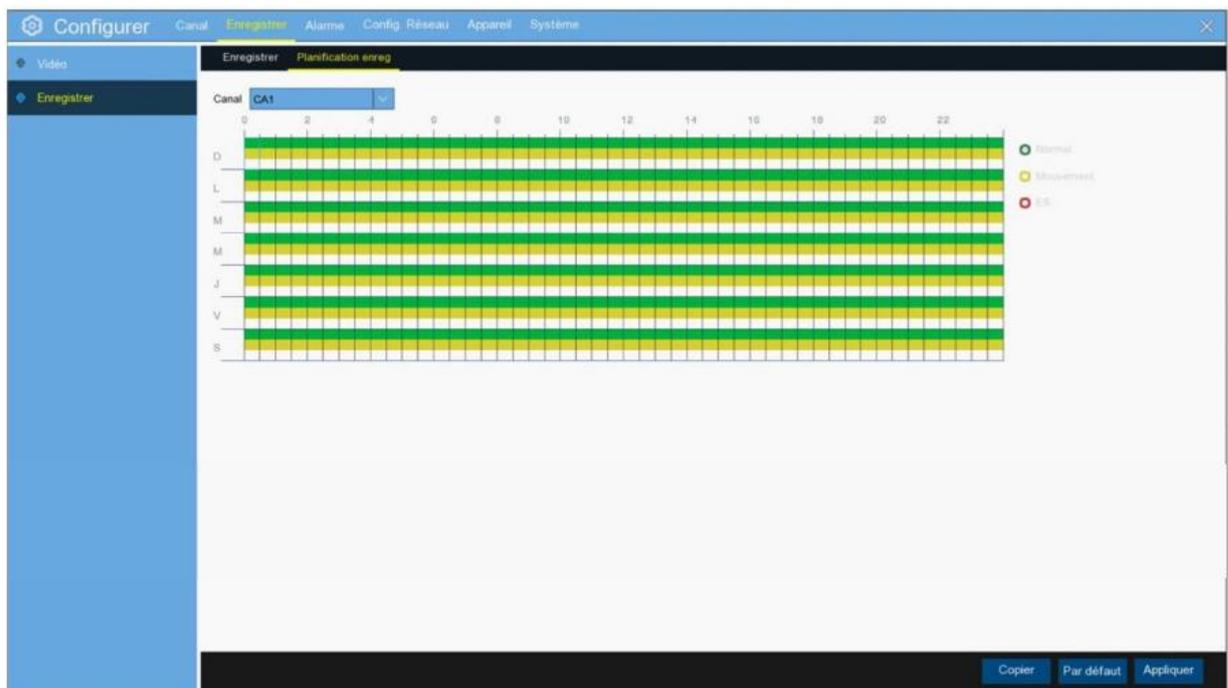

La programmation des enregistrements vous laisse programmer en fonction des jours et des heures en enregistrement normal, enregistrement par détection de mouvement ou/et enregistrement alarme.

3 couleurs apparaissent :

- **Normal** = Enregistrement Continu (Vert)
- **Mouvement** = Enregistrement sur détection de Mouvement (Jaune)
- **ES** = Enregistrement via les contacts d'alarme (Rouge)
- **Pas de couleur** = Pas d'enregistrement