

GGM NVR0208P

Restaurer les paramètres Système par défaut



Valable pour les références suivantes :


- GGM KITIP24C5MP
- GGM KITIP48C5MP
- GGM NVRL0104
- GGM NVRL0104P
- GGM NVRL0108P
- GGM NVR0208P
- GGM NVR0216P
- GGM NVR02168P
- GGM NVR8
- GGM NVR16
- GGM NVR32
- GGM NVRE0104P
- GGM NVRE0108P

Attention : Pour toute configuration, vous devez brancher un dispositif d'affichage HDMI directement à l'arrière de l'enregistreur (Moniteur ou TV)

Réglage d'usine

Remarque : La restauration des paramètres par défaut ne supprimera pas les enregistrements et les images enregistrés sur le disque dur.

Aller dans CONFIGURER, puis SYSTEME et MAINTENANCE puis trouver l'onglet Réglage d'usine.

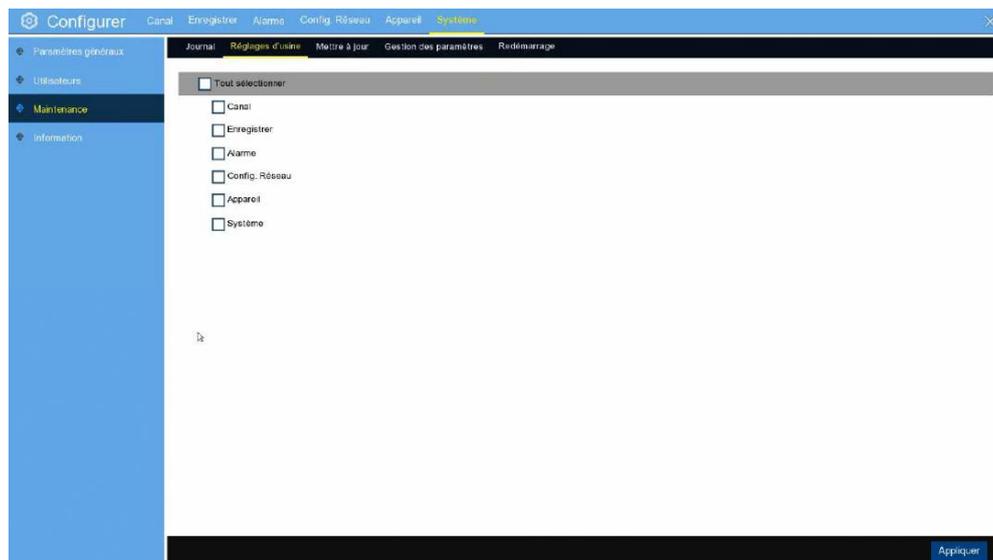

Vous pouvez choisir de réinitialiser tous les paramètres à la fois, ou tout simplement les paramètres sur des menus spécifiques.

Valider par **APPLIQUER**.

Un redémarrage est nécessaire.

Ceci réinitialisera les paramètres de l'enregistreur à son état par défaut.